


金属拡張アンカー

	分類	用途	呼称寸法	穿孔径 深さ (mm)
	本体 打込み式	めねじ汎用型	W 1/4~7/8 M 6~24	Φ11.0~33.0 30~125
	スリーブ 打込み式	おねじ汎用型	W 3/8~3/4 M 5~24	Φ6.5~35.0 25~115
	芯棒 打込み式	おねじ汎用型	W 1/4~1/2 M 6~20	Φ6.4~21.5 30~90
	内部コーン 打込み式	めねじ汎用型	W 1/4~1 M 6~24	Φ8.5~33.0 25~110
	本体 打込み式	耐震補強用	W 3/8~5/8	Φ13.5~23.0 75~125
	スリーブ 打込み式	差筋用	D10~D19	Φ14.3~29.0

※その他各種金属系アンカーも施工・販売しております。

※各種メーカーを取り扱っております。

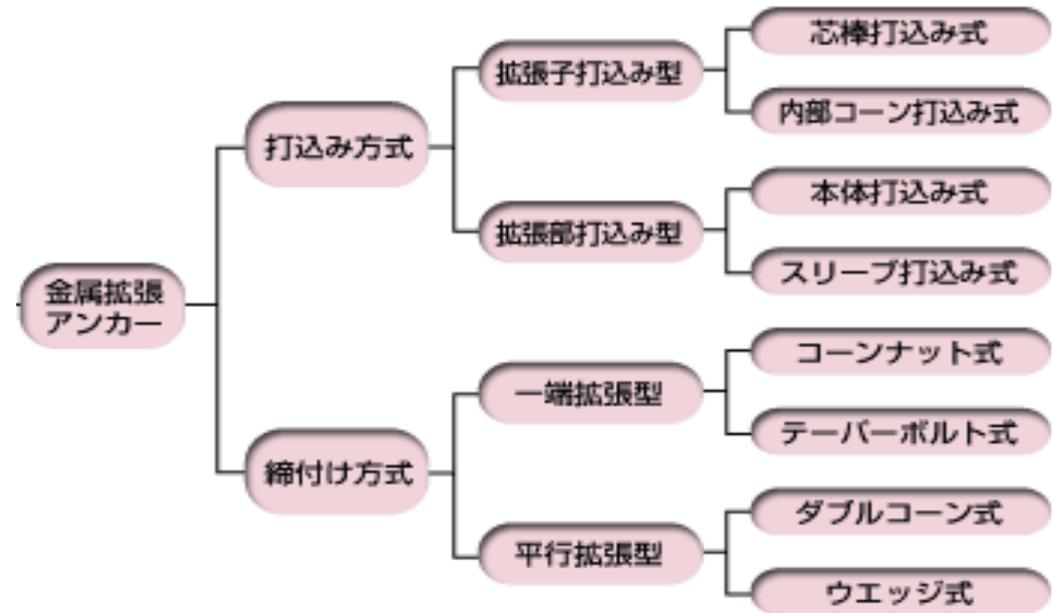

接着系アンカー

有機系

施工方法	外装	材質/主剤
打込み型	ガラス管	エポキシアクリレート樹脂
		不飽和ポリエステル樹脂
回転打撃型		ビニルエステル樹脂
		エポキシアクリレート樹脂
		不飽和ポリエステル樹脂
		フィルムチューブ

無機系

施工方法	外装	材質/主剤
打込み型	チューブ式	ブレミックス 特殊セメントモルタル
回転打撃型	ガラス管	セメント系
		無機系粉末
	紙チューブ式	無機系・セメントモルタル

※各種メーカーを取り扱っております。

